

3.3 Totmannschaltung konfigurieren



EVALARM verfügt über das Zusatzmodul **Totmannschaltung** und unterstützt Sie beim Thema **Einzelplatzüberwachung** und Arbeitsschutz.

Die Totmannschaltung steht immer in Verbindung mit dem **SOS-Alarm**, sodass der Benutzer jederzeit einen willensabhängigen Alarm absetzen und somit Hilfe rufen. Im Fall eines Alarms werden umgehend die im Alarmprozess hinterlegten Personen alarmiert.

 Hierfür ist es wichtig, dass Sie den SOS-Alarm ebenfalls einrichten. Informationen, wie Sie den SOS-Alarm einrichten können, finden Sie [hier](#).

Wie Sie die Totmannschaltung in der App nutzen können, sehen sie [hier](#).


Auch dieser Alarm ist vorprogrammiert und kann über das Web-Portal angepasst werden.

 Bei dem Alarmtyp Überwachung handelt es sich lediglich um eine Informationsnachricht an vordefinierte Benutzer, dass die Überwachung von berechtigten Benutzern gestartet bzw. beendet wurde (siehe Bild rechts).

Sie haben jedoch auch hier die Möglichkeit den Alarmton dieser Nachricht und die Priorität des Alarmtyps zu ändern.

Im nächsten Schritt muss konfiguriert werden, wer die Informationsnachricht über den Start bzw. die Beendigung der Einzelplatzüberwachung erhalten soll. Hierzu gehen Sie in den Prozessen auf den Basisprozess der Überwachung.

START PROZESSE BENUTZER STANDORTVERWALTUNG PROTOKOLLE						
ALARMTYPEN						
Filtern: Alle Alarmtypen						
Sortierschlüssel	Name	Kategorie	Alarmstufen	Zusatzinformationen	Aktiv	Aktionen
100	Feuer	Alarm	0	0		
100	Flugzeugabsturz	Alarm	4	3		
99	Erste Hilfe	Alarm	0	0		
98	Gebäudebrumung	Alarm	0	0		
97	Überwachung	Information	0	0		

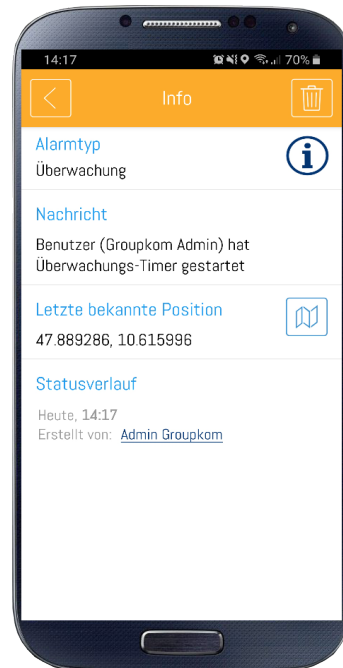

START PROZESSE BENUTZER STANDORTVERWALTUNG PROTOKOLLE						
PROZESSE						
Filtern: Überwachung						
Schlüssel	Alarmtyp	Betroffene Abschnitte	Teilnehmer	Aktualisiert	Aktionen	
ATSMW Basisprozess für die Alarmart "Überwachung"			1 Benutzerrolle	21.11.2019 12:21		

Unter dem Reiter "Ziel" kann nun definiert werden, wer die Informationsnachricht erhalten soll. Dabei haben Sie die Möglichkeit bestimmte Benutzer, Benutzergruppen, Benutzerrollen oder Bereitschaftsgruppen hinzuzufügen.

Darüber hinaus können Sie unter dem Reiter "Aktion" einstellen, dass die Informationsnachricht auch per Email oder oder per SMS versendet wird.

 Das Versenden von SMS ist ein Zusatzmodul, das erst freigeschalten werden muss und das Zusatzkosten verursacht.

Abschließend muss noch konfiguriert werden, wer berechtigt ist, die Einzelplatzüberwachung zu starten. Dies können Sie in der Standortverwaltung unter "Berechtigungen" vornehmen. Dazu wählen Sie den Alarmtyp Überwachung aus. Darauf kann pro Benutzerrolle und pro Benutzergruppe definiert werden, wer die Einzelplatzüberwachung starten darf (d.h. wem der Button Überwachung auf dem Startbildschirm oben rechts zu Verfügung steht).