

# 1.3 Alarme im Cockpit erhalten



Sobald ein neuer Alarm erstellt wurde, erscheint dieser in der Übersicht des Cockpits.

Es wird Ihnen angezeigt, um was für eine Alarm es sich handelt (Alarmtyp), wer den Alarm erstellt hat, wo der Alarm-Standort ist (Gebäude), die Anzahl der teilnehmenden Benutzer sowie die Anzahl der Aufgaben innerhalb Alarms.

Um in die Details-Ansicht eines Alarms zu gelangen, drücken Sie auf den jeweiligen Alarm.




Im Reiter "Details" finden Sie stets alle aktuellen Informationen zu dem Alarm und können diese **bearbeiten** bzw. aktualisieren (hängt von Ihrer **Berechtigungen** zu diesem Alarm ab).

Es wird Ihnen der Alarm-Standort, die Systemnachricht (wenn der Alarm von einer angeschlossenen Anlage erstellt wurde), die bereits gewählten Alarmstufen sowie alle Zusatzinformationen angezeigt. Ist in den Zusatzinformationen eine Nummer angegeben, wird diese blau angezeigt und ist klickbar.

Im oberen rechten Bereich können Sie den Alarm "Annehmen" oder "Ablehnen" (wenn über die **Prozesse** entsprechend konfiguriert) und damit den anderen Beteiligten eine Rückmeldung über Ihre Verfügbarkeit geben.

Weiterhin finden Sie ganz unten alle der Alarmierung zugeordneten **Kontaktlisten**.

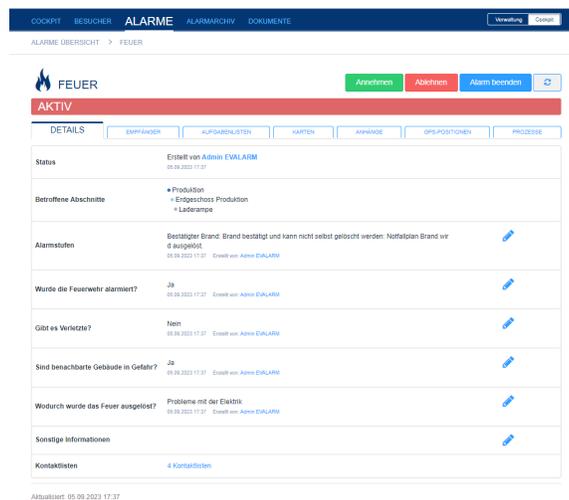


Im Reiter "Empfänger" sehen Sie alle alarmierten Benutzer.

Sie können sehen welche Benutzer den Alarm **gelesen** haben und ob diese den Alarm **angenommen**, **abgelehnt** oder noch **keine Antwort** gegeben haben.

Sie sehen automatisch auch die Kontaktdaten der entsprechenden Personen. Weitere Kontaktinformationen zu den Benutzern erhalten Sie, wenn Sie auf das jeweilige Auge rechts drücken.


Zusätzlich haben sie die Möglichkeit die Nummer der betreffenden Person direkt anzuwählen.

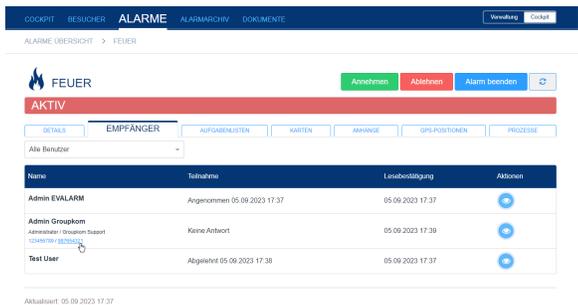

Im Reiter "**Aufgabenlisten**" sehen Sie die Ihnen über die **Prozesse** zugeordneten Aufgabenlisten (Ausnahme davon sind Administratoren, diese sehen immer alle Aufgabenlisten des Alarms).


Sie selbst können Aufgaben erledigen und sehen ebenfalls, wenn andere Benutzer, die auch Zugriff auf die entsprechende Aufgabeliste haben, eine Aufgabe erledigt haben (mit Zeitstempel).

Hinweise dagegen können nicht quittiert werden und dienen nur zur Information.

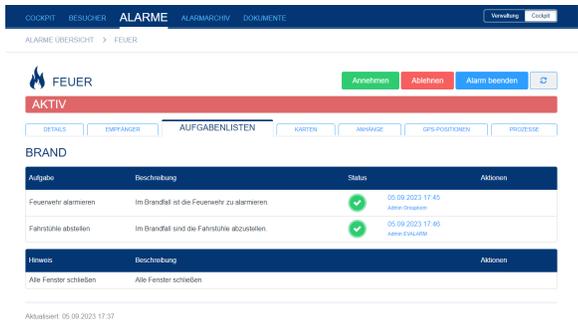

Unter dem Reiter "**Karten**" können sie Pläne, Detailkarten sowie Laufkarten einsehen (wenn dies für das im Alarm gewählte Gebäude entsprechend **konfiguriert** wurde)

Sie können diese über die jeweiligen Button (Auge) aufrufen.

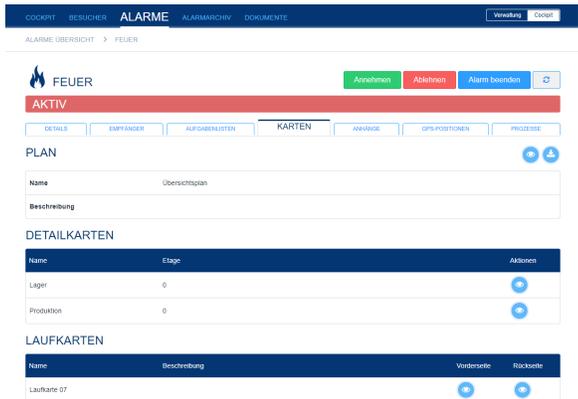


Im Übersichtsplan wird Ihnen der Alarm-Standort über ein rotes Blinken genauer angezeigt (wenn **konfiguriert**).




Im Reiter "**Anhänge**" können Sie Anhänge (Foto, Dokumente, ...) in den Alarm hochladen oder bereits hochgeladene Anhänge einsehen.

Wenn Sie auf den Anhang klicken, wird dieser heruntergeladen und steht Ihnen dann in Ihrem Download Ordner zur Verfügung.

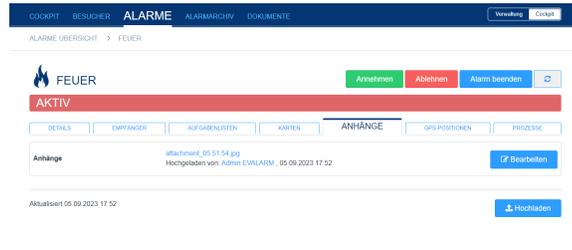

Im Reiter "**GPS-Positionen**" sehen Sie alle GPS-Positionen zu dem Alarm. Das kann die GPS-Position Ihres **Standortes**, des betroffenen **Gebäudes** oder des **Alarmerstellers** sein, je nachdem, was konfiguriert wurde.

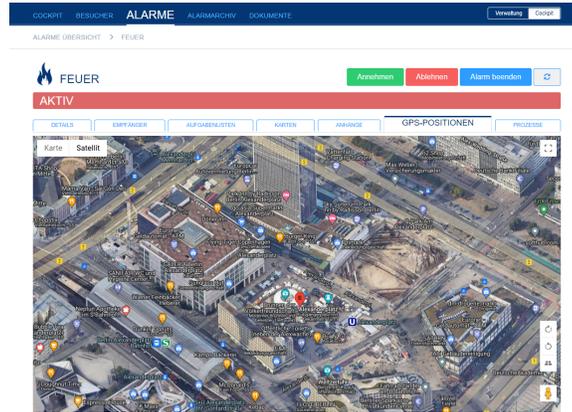


Im letzten Reiter "**Prozesse**" können Sie alle für diesen aktiven Alarm ausgelösten Prozesse einsehen.



### Alarm E-Mail

Wenn Sie unter **Prozesse** zusätzlich die Alarmierung per E-Mail eingestellt haben, dann erhalten die Empfänger eine Alarm E-Mail mit allen Details, wie Sie rechts sehen können.

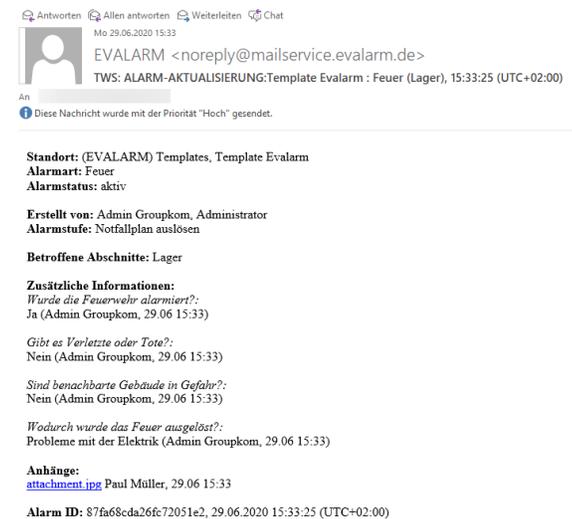

Möchten Sie den **Alarm beenden**, klicken Sie auf den Button "Alarm beenden" oben rechts.



Um einen Alarm beenden zu können, müssen Sie die entsprechende [Berechtigung](#) haben.

Sie werden aufgefordert einen Grund für das Beenden des Alarmes anzugeben. Nach Bestätigung ihrer Eingabe, wird der Alarm beendet.

COCKPIT BESUCHER ALARME ALARMARCHIV DOKUMENTE Verwaltung Logout

ALARME ÜBERSICHT > FEUER

FEUER

Annehmen Ablehnen **Alarm beenden**

AKTIV

DETAILS EMPFÄNGER AUFSTELLEN KARTEN ANWISSE OPSPORTIONEN PROZESSE

Status Erstellt von Admin EVALARM  
05.09.2023 17:37

Betroffene Abschnitte  
• Produktion  
+ Erdgeschoss Produktion  
+ Ladestraße

Alarmstufen Bestätigter Brand: Brand bestätigt und kann nicht selbst gelöscht werden: Notfallplan Brand wir  
05.09.2023 17:37 Erstellt von Admin EVALARM

Wurde die Feuerwehr alarmiert? Ja  
05.09.2023 17:37 Erstellt von Admin EVALARM

Gibt es Verletzte? Nein  
05.09.2023 17:37 Erstellt von Admin EVALARM

Sind benachbarte Gebäude in Gefahr? Ja  
05.09.2023 17:37 Erstellt von Admin EVALARM

Wodurch wurde das Feuer ausgelöst? Probleme mit der Elektrik  
05.09.2023 17:37 Erstellt von Admin EVALARM

Sonstige Informationen

Kontaktlisten 4 Kontaktlisten

Aktualisiert: 05.09.2023 17:37

Im Reiter "**Alar**me" finden Sie eine Übersicht der aktuellen Alar**me**. Alar**me** mit der **Priorität 3** können mit der **Mehrfachauswahl beendet** werden. Wählen Sie die entsprechenden Alar**me** an. Zum Beenden drücken Sie auf den Butten unten rechts "Alarm(e) beenden".

COCKPIT BESUCHER ALARME ALARMARCHIV DOKUMENTE Verwaltung Logout

LETZTE ALARME

Filtern: Alle Alarmtypen Neuer EVALARM

Beendete Alarme und Info-Meldungen werden nach 24 Stunden automatisch ins Archiv verschoben.

Alarmtyp Erstellt von Betroffene Abschnitte Gebäude Statistiken Aktionen

Alarmtyp Erstellt von Betroffene Abschnitte Gebäude Statistiken Aktionen

ALARM Prio 3 05.09.2023 17:47 EVALARM Nutzer (Web) Produktion 0 / 3 Personen 0 / 4 Aufgaben

ALARM Prio 3 05.09.2023 17:47 EVALARM Nutzer (Web) Nebengebäude 0 / 3 Personen 0 / 4 Aufgaben

ALARM Prio 3 05.09.2023 17:48 EVALARM Nutzer (Web) 0 / 3 Personen 0 / 4 Aufgaben

3 Alarm(e) beenden